

COMPACT FIRECUT EI₂30-C5

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

PRESTACIONES:

Fuego: EI₂30
Ciclos: 200.000
Resist. Acústica: 39dB
Transmitancia: 1,3 w/m²°C



CERTIFICACIONES:


Seguridad: Clase 3 antiefracción
Permeabilidad: Clase 3
Anticorrosión: Clase 3
Resist. Viento: Clase 5
Cert. Conjunta: EI₂30-C5



EQUIPAMIENTO:

Premarco: Acero zincado de 18/10 tratado con polvo de poliéster. Garras de fijación y orificios para taco químico.
Marco: Acero zincado de 18/10 tratado con polvo de poliéster acabado marrón.
Hoja: Estructura de 63mm (7+7mm) compuesta por doble chapa de acero zincado de 9/10 y refuerzos de 12/10, aislamiento EPS alta densidad y placas de cartón yeso.
Guarnición: Junta intumescente y goma con cámara de aire en la hoja y en el marco. Umbral automático inferior.
Cantoneras: Perfil "Graffa" de acero revestido en vinilo para sujeción de paneles.
Cerradura: Multipunto de engranajes silenciosa con 4 bulones de 40mm (Ø18). Sistema de desviadores *ARTIGLIO*.
Cilindros: NewPower llave-llave con 5 llaves (obligatorio para la certificación conjunta).
Protección: Escudo antitaladro, tornillos antisucción/dispositivo de ajuste en resbalón y *Blocking System*.
Bisagras: *Micron*, bisagras regulables 3D.
Herraje: Apto para exterior modelo *New Creta*.
Cierrapuertas: Aereo de brazo articulado (obligatorio para la certificación conjunta)
Variantes: Medidas especiales. Marco y carenado en color. Acabados de herrajes. Aumento de prestaciones (consultar compatibilidades)

Dimensiones máximas certificada (LNLxLNH)
1000 x 2100 mm
Dimensión mínima certificada (LNLxLNH)
740 x 1960 mm

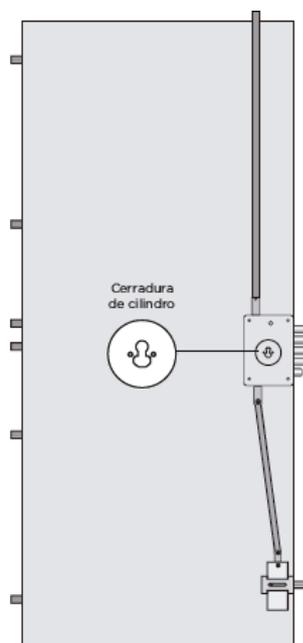

Applus⁺

EI₂ 30 – C5

Ensayado y clasificado conjunto por
LGAI Technological Center, S.A.
Informe N. 22-32301840