PRESTIGE

D-180 8

Dierre
YOUR HOME, YOUR LIFE

CERTIFICACIONES:

Seguridad:	Clase 3 antiefracción.
Marcado:	CE
Resist. Acústica:	38dB
Transmitancia:	1,3 w/m2°C
Permeabilidad:	Clase 3
Anticorrosión:	Clase 3.
Resist. Viento:	Clase 5.

EQUIPAMIENTO:

Premarco:	Acero zincado de 20/10 tratado con polvo de poliéster de 57x77mm con garras de fijación y orificios para taco químico con torretas de regulación.
Marco:	Acero zincado de 20/10 tratado con polvo de poliéster acabado marrón.
Hoja:	Estructura de 73mm (7+7mm*)* compuesta por doble chapa de acero zincado de 9/10 y un interior de alta densidad, *Sandwich Dierre®, para* un alto aislamiento térmico y acústico.
Guarnición:	Goma con cámara de aire en hoja y marco color negro. Umbral automático especial inferior.
Cantoneras:	Perfil de acero revestido en vinilo acabado marrón, para sujeción de paneles.
Cerradura:	Doble de engranajes silenciosa, de puntos independientes, con 3bulones principales +2 bulones de servicio, de 40mm (∅18). Sistema de desviadores *HOOK* inferior y telescópico superior.
Cilindros:	Dos cilindros New Power, llave-llave o llave-pomo, de alta seguridad, amaestramiento C5 con llaves de regata de copia controlada 5 llaves maestras y 5 llaves de servicio.
Protección:	Escudo antitaladro en el cilindro superior, tornillos antisucción, antitarjeta de acero y *Lock Blocking Sistem*.
Bisagras:	*D-180®*, bisagras ocultas con apertura de 180º y regulables 3D.
Herraje:	Apto para exterior modelo *D-Style* bronce o plata.
Variantes:	Medidas especiales. Color de marco y carenado. Modelo y acabado de herrajes. Aumento de prestaciones (consultar compatibilidades)

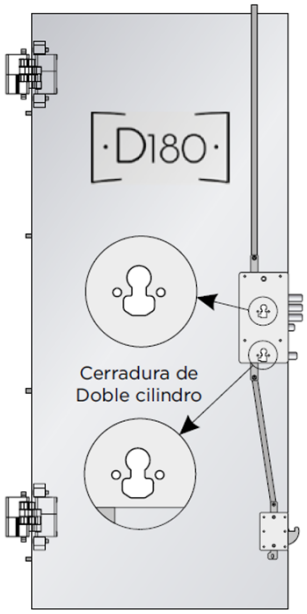
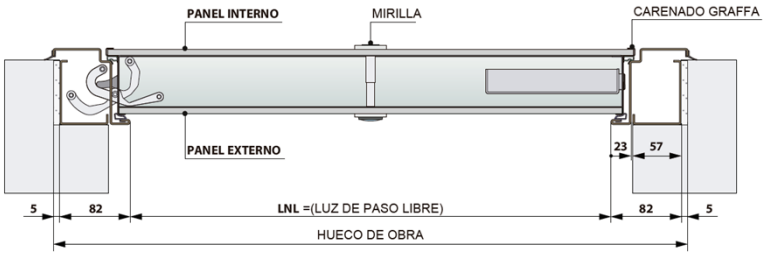
Dimensión máximas que se puede fabricar (LNLxLNH)
1000 x 2400 mm
Dimensión mínima que se puede fabricar (LNLxLNH)
800 x 1950 mm