


SENTRY 1

PRESTIGE



- MARCO:** ACERO CINCADO 18/10, INGLETES SOLDADOS Y BARNIZ EN POLVO DE RESINAS DE POLIÉSTER, COLOR MARRÓN, PLATA O BLANCO CON GUARNICIÓN.
- HOJA:** DOBLE CHAPA DE ACERO ELECTROCINCADO 9/10 Y OMEGAS DE REFUERZO 12/10 CON AISLAMIENTO DE ALTA DENSIDAD EN SU INTERIOR.
- CANTONERAS:** PERFIL "L" DE ACERO REVESTIDO EN VINILO PARA MOLDURAS DE SUJECIÓN CON GUARNICIÓN.
- PREMARCO:** ACERO CINCADO 18/10 CON SISTEMA DE REGULACIÓN Y 8 GARRAS DE ANCLAJE.
- CERRADURA:** MULTIPUNTO DE ENGRANAJES SILENCIOSA Y AUTOBLOCANTE CON BULONES DE 40MM (Ø18). SISTEMA DESVIADORES HOOK INFERIOR.
- CILINDRO:** ALTA SEGURIDAD, NEWPOWER, ANTIBUMPING, ANTI-PICKING, LLAVE-POMO CON 5 LLAVES DE REGATA DE COPIA CONTROLADA (2 JACKKEY + 3 NORMALES).
- ESCUDO:** PROTECCIÓN DEL CILINDRO ANTITALADRO Y ANTIEXTRACCIÓN.
- CERRADERO:** ANTITARJETA DE ACERO.
- LIMITADOR:** SISTEMA DE APERTURA LIMITADA SUPERIOR OPEN VIEW.
- BISAGRAS:** TIPO MICRON, SOLDADAS, REGULABLES 3D, RODAMIENTOS ANTIDESGASTE.
- HERRAJE:** ALUMINIO APTO PARA EXTERIOR MODELO DIERRE BRONCE/PLATA/LATÓN.
- CORTAVIENTO:** UMBRAL MÓVIL AUTOMÁTICO INFERIOR.
- VARIANTES:** DIMENSIONES ESPECIALES, FIJOS LATERALES Y SUPERIORES.
- FUNCIÓN:** ENTRADA PRINCIPAL DE VIVIENDA.
- SEGURIDAD:** CLASE 3 ANTI-EFFRACCIÓN SEGÚN UNE EN 1627 (CLASE 4- EXTRA).
- ACÚSTICA:** 39 dB SEGÚN UNE EN 10140-2.
- TÉRMICA:** TRANSMITANCIA 1,8 W/m²°C EN CUMPLIMIENTO DEL CTE.
PERMEABILIDAD AL AIRE CLASE 3 SEGÚN UNE-EN 1026 – ANTICORROSIÓN CLASE 3 Y RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO C5 SEGÚN UNE-EN 1670 Y UNE-EN 12211.

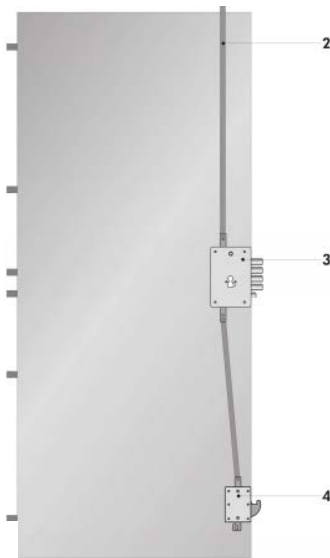