

# PRESTIGE SILENCE

## PRESTACIONES:

Seguridad: Antiefracción


## CERTIFICACIONES:

Seguridad: Clase 3




## EQUIPAMIENTO:


- Marco: Aluminio anodizado acabado mate, con nervaduras internas de refuerzo para instalación directa en obra
- Hoja: Estructura de 57mm (7+7mm) compuesta por doble chapa de acero galvanizado en caliente y aislamiento de alta densidad.
- Guarnición: Goma con cámara de aire en hoja y marco color gris.
- Cantoneras: Perfil de aluminio anodizado en tres cantos y perfil de acero en el inferior.
- Cerradura: Alta seguridad con 3 bulones de 40mm (Ø18mm) sistema de cierre con manilla y desbloqueo antipánico, con desviador doble *HOOK*.
- Cilindro: ½ cilindro de seguridad, *New Power* con 3 llaves de regata de copia controlada.
- Bisagras: Bisagras ocultas con apertura de 180º y regulables 3D.
- Herraje: Aluminio modelo *Dallas o Amsterdam* (a elegir)
- Variantes: Medidas especiales. Carpinterías Silence a elegir, instalación Raso muro.

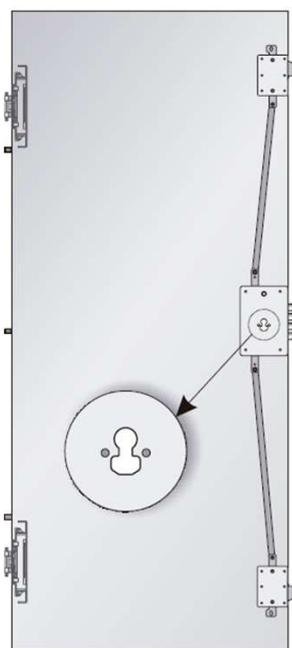

- Silence para carpintería:

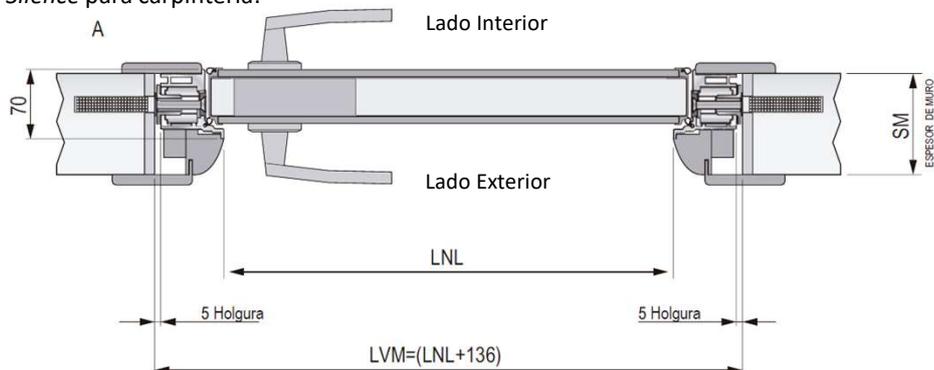

- Silence Raso muro:

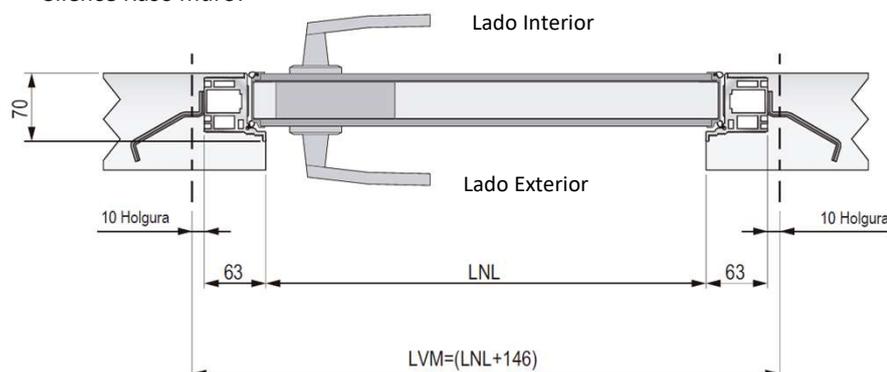

Dimensión máximas que se puede fabricar (LNLxLNH)  
1000 x 2500 mm  
Dimensión mínima que se puede fabricar (LNLxLNH)  
500 x 1800 mm