


• **PARA CARPINTERÍA**


Lado Exterior

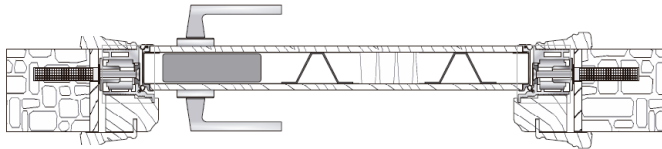


Lado Interior

• **PARA ENRASAR AL MURO:**

Lado Exterior

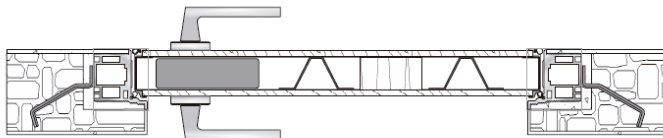

Lado Interior

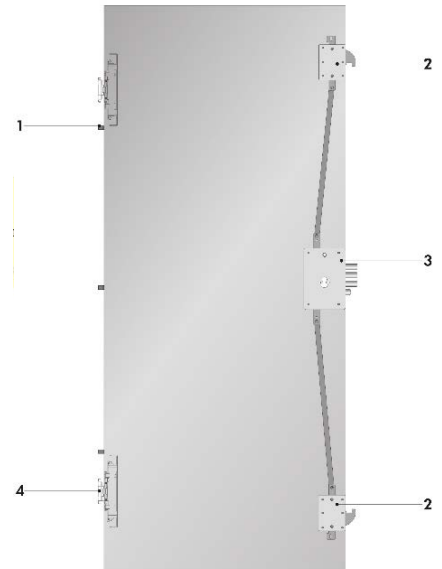

MARCO: ALUMINIO CON JUNTA INTEGRADA GRIS PARA INSTALACIÓN DIRECTA A OBRA CON TACO O TORNILLO. ACABADO MATE.

HOJA: DOBLE CHAPA DE ACERO ELECTROCINCADO 9/10 CON OMEGAS DE REFUERZO DE 12/10 Y AISLAMIENTO A BASE DE POLIESTIRENO EN SU INTERIOR. ESPESOR TOTAL 57mm.

CANTONERAS: PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO EN TRES CANTOS Y PERFIL DE ACERO EN EL INFERIOR.

CERRADURA: DE TRES BULONES DE 40MM (Ø18) CON SISTEMA DE CIERRE CON MANILLA Y ANTIPÁNICO. DESVIADORES DOBLE HOOK.

CILINDROS: 1/2 CILINDRO DE ALTA SEGURIDAD, NEWPOWER, ANTIBUMPING CON 5 LLAVES

CERRADERO: ANTITARJETA DE ACERO.

BISAGRAS: DOS BISAGRAS OCULTAS, REGULABLES 3D.

HERRAJE: ALUMINIO MODELO DALLAS/AMSTERDAM (OPCIONAL).

CORTAVIENTO: UMBRAL MÓVIL AUTOMÁTICO INFERIOR.

VARIANTES: DIMENSIONES ESPECIALES.

FUNCIÓN : PUERTA DE INTERIOR-HABITACIÓN DEL PÁNICO.

SEGURIDAD: CLASE 3 ANTIEFRACCIÓN SEGÚN UNE EN 1627.