

# PRESTIGE GOLD SLEEK NEXT ELETTRA



## CERTIFICACIONES:


Seguridad:	Clase 3 antiefracción.
Marcado:	CE
Resist. Acústica:	41dB
Transmitancia:	1,6 w/m <sup>2</sup> °C
Permeabilidad:	Clase 3
Anticorrosión:	Clase 4.
Resist. Viento:	Clase 5.





## EQUIPAMIENTO:

- Premarco:** Acero zincado de 20/10 tratado con polvo de poliéster. Garras de fijación y orificios para taco químico.
- Marco:** Aluminio anodizado con nervaduras internas de refuerzo.
- Hoja:** Estructura patentada de 77mm (versión estándar 7+7mm) o 80mm (versión envolvente 7+10mm) compuesta por doble chapa de acero galvanizado en caliente y aislamiento de alta densidad.
- Guarnición:** Goma con cámara de aire en hoja y marco color negro. Umbral automático doble *miniplus*. Cepillos *No Air*.
- Cantoneras:** Perfil de aluminio anodizado en tres cantos y perfil de acero en el inferior.
- Cerradura:** Centralita BTH y motor *Ironless* para apertura mediante App *MyDoor*® incluido transformador AC/DC y Batería Ni MH de 2000mAh. Con 3 bulones de 40mm (Ø18) y sistema de desviadores *DOBLE HOOK*.
- Cilindros:** *D-UP* llave-pomo con 2 *Easy Key-Fob*+ 1 *Key-fob* para apertura BTH.
- Protección:** Alarma sonora, escudo antitaladro, tornillos antisucción, antitarjeta de acero y *Blocking System*.
- Bisagras:** *Macron 5.0*, bisagras ocultas con apertura de 180° y regulables 3D patentadas.
- Herraje:** Apto para exterior modelo *Dierre*, *Dallas* o *Amsterdam con luz Led*.
- Variantes:** Apertura por huella dactilar o teclado numérico. Medidas especiales. Doble batiente. Marco y carenado en color. Acabados de herrajes. Aumento de prestaciones (consultar compatibilidades)

### Sleek Estándar:

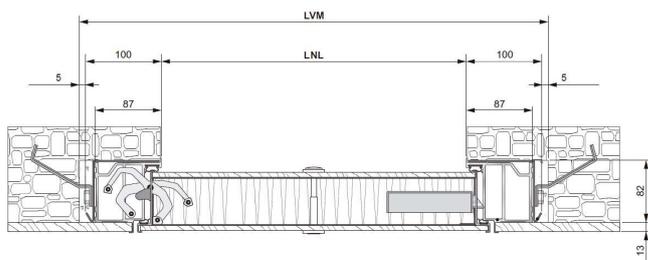

### Sleek Envolvente:

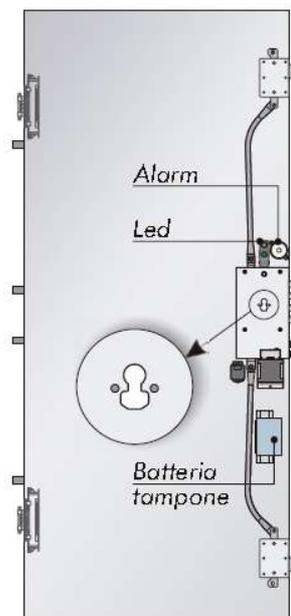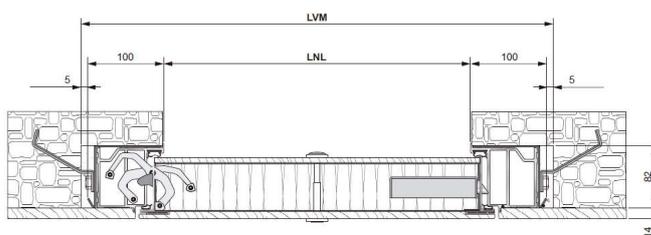

Dimensiones máximas que se pueden fabricar (LNLxLNH)  
 1200 x 2880 mm - Para un ancho máximo  
 1150 x 2900 mm - Para la altura máxima

El ancho máximo para pedir la puerta panelada de fábrica es de 1180 mm