

# PRESTIGE GOLD HIBRY 4.0



## PRESTACIONES:

Seguridad: Antiefracción  
 Resist. Acústica: 39 dB  
 Transmitancia: 1,8 w/m<sup>2</sup>°C



## CERTIFICACIONES:

Marcado: CE  
 Seguridad: Clase 3  
 Permeabilidad: Clase 3  
 Anticorrosión: Clase 3  
 Resist. Viento: Clase 5




## EQUIPAMIENTO:

- Premarco:** Acero zincado de 20/10 tratado con polvo de poliéster. Garras de fijación y orificios para taco químico.
- Marco:** Acero zincado de 18/10 tratado con polvo de poliéster acabado marrón.
- Hoja:** Estructura de 63mm (7+7mm) compuesta por doble chapa de acero zincado de 9/10, omegas de refuerzo de 12/10 y aislamiento de alta densidad.
- Guarnición:** Goma magnética en hoja y goma negra en el marco. Umbral automático inferior.
- Cantoneras:** Perfil de acero en "L" plastificado color marrón en sus cuatro lados, para molduras de sujeción.
- Cerradura:** Motorizada de control electrónico incluida fuente de Alimentación 100-240 Vca/12Vcc. Con 3 bulones de 40mm (Ø18) y sistema de desviadores DOBLE HOOK.
- Cilindros:** *New Power* llave-pomo para control de acceso electrónico con 3 *EasyKey transponder* + 2 tarjetas *KeyCard*.
- Protección:** Escudo antitaladro, tornillos antisucción, antitarjeta de acero y *Blocking System*.
- Bisagras:** *Micron*, bisagras regulables 3D.
- Herraje:** Apto para exterior modelo *Dierre, Dallas* o *Amsterdam* y pantalla táctil TOUCHSCREEN.
- Variantes:** Apertura por aproximación, por huella dactilar, teclado numérico o App *MyDoor®*. Medidas especiales. Doble batiente. Marco y carenado en color blanco/plata/gris o RAL a elegir. Modelos y acabados de herrajes. Aumento de prestaciones. (Consultar compatibilidades)



Sección horizontal:

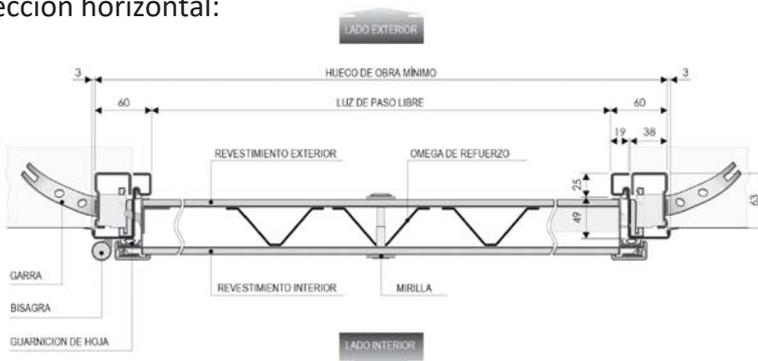

Sección vertical:

