

PRESTIGE GOLD SYNERGY NEXT ELETTRA




CERTIFICACIONES:

Seguridad:	Clase 3 antiefracción.
Marcado:	CE
Resist. Acústica:	45dB
Transmitancia:	1,4 w/m ² °C
Permeabilidad:	Clase 3
Anticorrosión:	Clase 3.
Resist. Viento:	Clase 5.




EQUIPAMIENTO:


- Premarco:** Acero zincado de 18/10 tratado con polvo de poliéster. Garras de fijación y orificios para taco químico.
- Marco:** Acero zincado de 18/10 tratado con polvo de poliéster acabado marrón.
- Hoja:** Estructura patentada *Sandwich Dierre* de 63mm (7+7mm) compuesta por doble chapa de acero galvanizado en caliente y aislamiento de alta densidad.
- Guarnición:** Goma magnética en hoja y goma negra en el marco. Umbral automático doble *miniplus*. Cepillos *No Air*.
- Cantoneras:** Perfil "L" de acero revestido en vinilo para molduras de sujeción.
- Cerradura:** Centralita BTH y motor *Ironless* para apertura mediante App *MyDoor®* incluido transformador AC/DC y Batería Ni MH de 2000mAh. Con 3 bulones de 40mm (Ø18) y sistema de desviadores *DOBLE HOOK*.
- Cilindros:** *D-UP* llave-pomo con 2 *Easy Key-Fob+* 1 *Key-fob* para apertura BTH.
- Protección:** Alarma sonora, escudo antitaladro, tornillos antisucción, antitarjeta de acero y *Blocking Sistem*.
- Bisagras:** *Micron*, bisagras regulables 3D con cubrebisagras.
- Herraje:** Apto para exterior modelo *D-Style* o *Dallas* con luz Led.
- Variantes:** Apertura por huella dactilar o teclado numérico. *MyBridge* (apertura por WIFI). Medidas especiales. Doble batiente y/o fijos acristalados. Marco y carenado en color. Acabados de herrajes. Aumento de prestaciones (consultar compatibilidades)

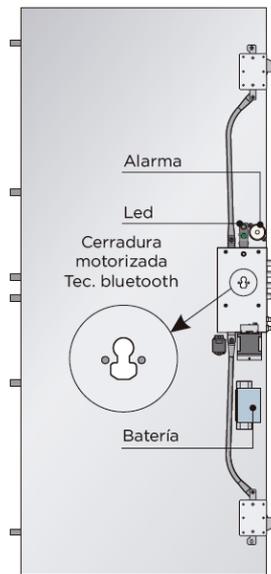

Sección horizontal:

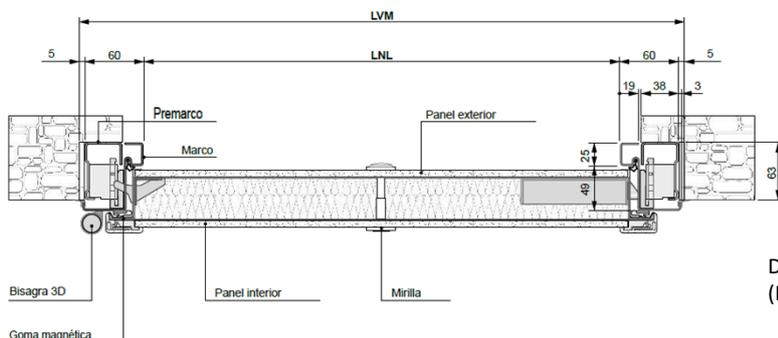

Sección vertical:

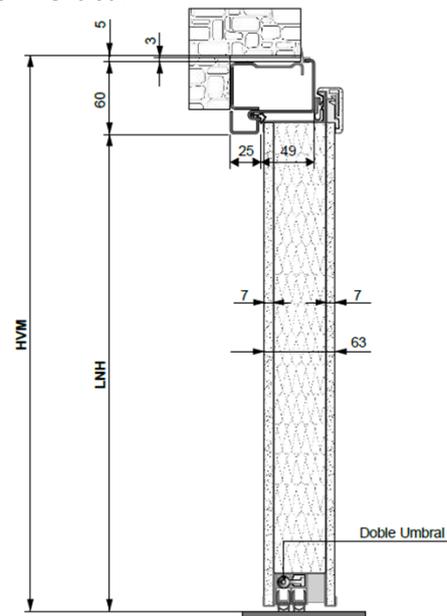

Dimensiones máximas que se pueden fabricar (LNLxLNH) = 1000 x 2400 mm