



# WALL SECURITY Sentry Doble

## SERIE PRESTIGE

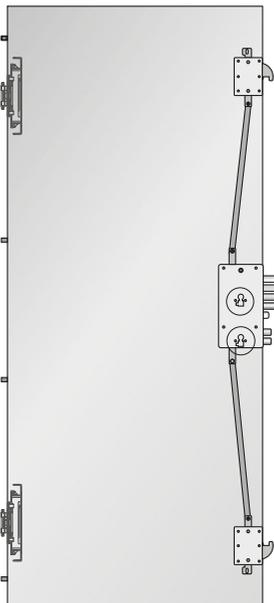

Cerradura cilindro

**LOCK**  
blocking system  
ANTIREFRACCIÓN

- Marco:** Acero cincado 18/10, ingleses soldados y barniz en polvo de resinas de poliéster, color plata y con guarnición en el batiente.
- Hoja:** Doble chapa de acero electrocincado 15/10 con aislamiento a base de poliestireno en su interior y guarniciones en color negro.
- Cantoneras:** Perfil de aluminio anodizado en tres cantos y perfil de acero en el inferior.
- Premarco:** Acero cincado 18/10 con sistema de regulación y 8 garras de anclaje.
- Cerradura:** Doble, multipunto de engranajes silenciosa y autoblocante con bulones de 40mm ( 18). Sistema desviadores DOBLE HOOK.
- Cilindros:** Dos cilindros amaestrados de alta seguridad, D-UP, antibumping llave-pomo con 5 llaves principales y 3 llaves de servicio, todas ellas de regata de copia controlada (2EasyKey + 6normales).  
Protección en ambos cilindros, antitaladro y antiextracción.
- Escudo:** Antitarjeta con sistema de regulación.
- Cerradero:** Dos bisagras OCULTAS, regulables 3D.
- Bisagras:** Aluminio apto para exterior modelo Dierre plata.
- Herraje:** Umbral móvil automático inferior.
- Cortaviento:** Dimensiones especiales, doble hoja, fijos laterales y superiores .
- Variantes:** Entrada de servicio de vivienda.
- Función :** Clase 3 (extra Clase 4) Antiefracción según UNE EN 1627.
- Seguridad:** 38 dB (extra 40dB) según UNE EN 10140-2.
- Acústica:** Transmitancia 1,9 w/m<sup>2</sup>C en cumplimiento del CTE.
- Térmica:** Permeabilidad al aire Clase 3 según UNE-EN 1026 – Anticorrosión Clase 3 y Resistencia a la carga de viento C5 según UNE-EN 1670 y UNE-EN 12211.

